


Beschreibung	Mikro-Leitungsfilter F400 Mikro-Leitungsfilter werden bevorzugt in der Medizin- und Verfahrenstechnik zum Reinigen der Druckluft für Instrumente und Logikinstrumente eingesetzt. Der Mikro-Leitungsfilter reinigt die Druckluft von festen Partikeln, Öl- und Wassernebel. Er ist auch für Vakuum geeignet.
Filterelement	Borosilikat-Mikrofilter in einem speziellen Vakuumverfahren hergestellt. Dabei wird die Adhäsion der Faser auf ein Minimum reduziert und ausgezeichnete Filtereigenschaft erreicht.
Abscheidegrad	99,999% bei 0,3 µm Partikelgröße
Betriebsdruck	max. 9 bar
Anschluss	Die Anschlüsse sind so ausgeführt, dass sowohl ein Schlauch mit Innendurchmesser 4,3 mm (11/16") als auch 6,3 mm (1/4") angeschlossen werden kann. Die Durchflussrichtung von IN nach OUT ist zu berücksichtigen.
Beschreibung	Bronze-Leitungsfilter 137 Bronze-Leitungsfilter für grob verunreinigte Druckluft.
Filterelement	90 µm, 20 µm oder wahlweise 5 µm, aus Sinterbronze
Betriebsdruck	max. 21 bar
Entleerung	ohne oder mit Handablass



**0,3 µm Coalescing
5/20/90 µm**

Abmessungen	Beschreibung	Volumen-	P ₁	Filter-	Anschluss-	Bestell-
A B C		strom	max.	porenweite	gewinde	Nummer
mm mm mm		m³/h*1 l/min*1	bar	µm	Nippel/G	




Mikro-Leitungsfilter F400


87	43	Ø 27	Borosilikat-Mikrofilter	4,2	70	9	0,3	Ø 4 u. Ø 6	F400
----	----	------	-------------------------	-----	----	---	-----	------------	------




F400

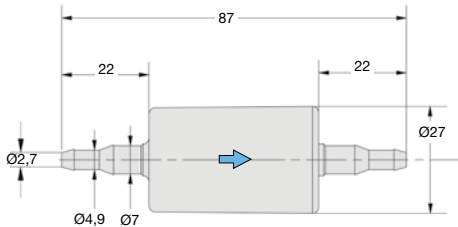

F400

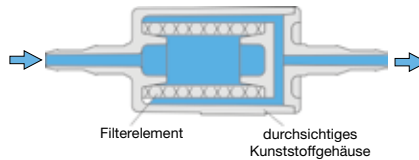

Schnittbild

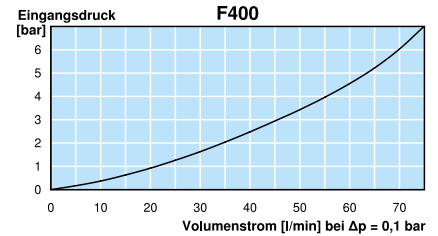

Bronze-Leitungsfilter 137


67	63	32	ohne Handablass	39	650	21	90	G¼	137-02
				42	700			G¾	137-03
				44	740			G½	137-04
		48	mit Handablass	39	650	21	20	G¼	137-02H
				42	700			G¾	137-03H
				44	740			G½	137-04H
	79	32	ohne Handablass	19	320	21	5	G¼	137-02V
				21	350			G¾	137-03V
				22	370			G½	137-04V
		48	mit Handablass	39	650	21	90	G¼	137-02A
				42	700			G¾	137-03A
				44	740			G½	137-04A
79	32	ohne Handablass	39	650	21	20	G¼	137-02AH	
			42	700			G¾	137-03AH	
			44	740			G½	137-04AH	
	48	mit Handablass	19	320	21	5	G¼	137-02AV	
			21	350			G¾	137-03AV	
			22	370			G½	137-04AV	




137-04



137-04A



137-...



137-...A.

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,1 bar Druckabfall

* Produktgruppe

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
F400