


Beschreibung	Normal-Nebelöler mit Schmierung proportional zum Volumenstrom. Der modulare Öler kann mit anderen Geräten der gleichen Serie verblockt werden. Wandbefestigung über 2 Bohrungen im Körper, außer L095.		
Behälter	Kunststoffausführung mit Schutzkorb		
Betriebsdruck	max. 12,5 bar ,	max. 16 bar Serie 042,	max. 7 bar bei Öler mit Ölstandskontrolle
Befüllung	Bei der halbautomatischen Ölnachfüllung wird bei Betätigung des Druckknopfes das Öl durch Unterdruck in den Behälter gesogen, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.		
Ölstandskontrolle	Bei der Unterschreitung des Mindestölstandes wird über einen Schwimmer ein Signalkontakt geschlossen. Kontakt: NO Spannung: max. 115 V		
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C		
Werkstoffe	Gehäuse: Nylon, POM bei Serie 042 Behälter: Polyamid		Elastomere: NBR Innentteile: Messing



G $\frac{1}{4}$ bis G1

Abmessungen	Behälter-	Volumen-	Betriebs-	Anschluss-	Bestell-
A B C	Ausführung Inhalt	strom	druck	gewinde	Nummer
mm mm mm	aus / mit l	m ³ /h*1 l/min*1	max. bar	G	



Druckluftöler aus Kunststoff							Betriebsdruck max. 12,5 / 16 bar	L0
42	157	105	Kunststoff	0,04	120	2000	16,0	G $\frac{1}{4}$ L042-02
52	185	127	Schutzkorb	0,07	120	2000	12,5	G $\frac{3}{8}$ L050-03
52	185	127		0,07	126	2100	12,5	G $\frac{1}{2}$ L052-04
63	227	159		0,14	210	3500	12,5	G $\frac{1}{2}$ L075-04
137	227	159		0,14	216	3600	12,5	G $\frac{3}{4}$ L080-06
95	300	220		0,44	900	15000	12,5	G1 L095-08



L042 L052
halbautom. Ölnachfüllung

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen


Ölnachfüllung halbautom.	P _{min.} 3 bar	für L042 bis L080	L0...-0.X65
Ölstandskontrolle	P _{max.} 7 bar	115 V/NO	für L050 bis L095 L0...-0.X66

Zubehör, lose beigelegt

Befestigungssatz	aus Stahl	für L095	BW00-02
------------------	-----------	----------	---------




L075 L080

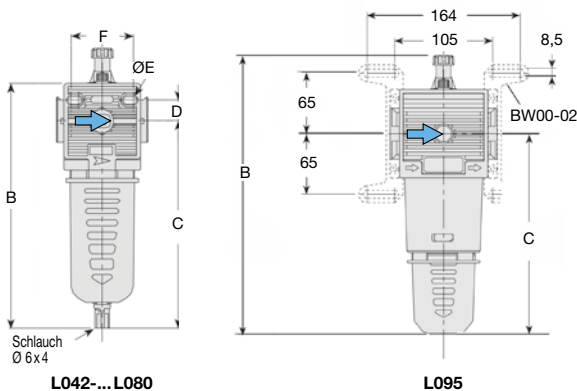


L042...L080




L095





Serie	D	Ø E	F	K	L
L042	10,5	4,5	31	-	42
L050/52	16	5,5	41	63	52
L075	17,5	5,5	45	75	63
L080	17,5	5,5	45	-	63
L095	-	-	-	115	95

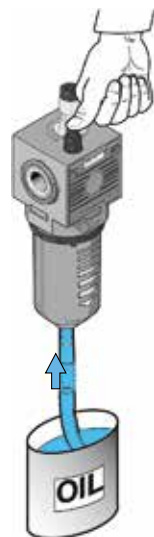

halbautom. Ölnachfüllung

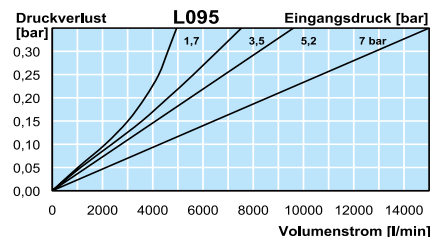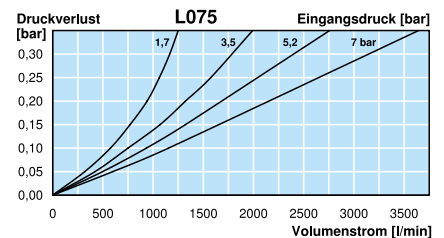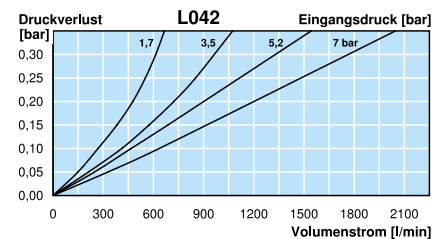

Ölstandskontrolle



Ölstandskontrolle

*1 bei 10 bar Betriebsdruck und 1 bar Druckabfall

* Produktgruppe

Anbaugeräte: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
L042-02