


Beschreibung	Druckluftöler mit Behälter ohne Sichtglas, äußerst robust, mit manueller Einstellung der Öltropfmenge.
Behälter	Edelstahlausführung ohne Sichtglas Messingausführung ohne Sichtglas bei G $\frac{1}{4}$
Betriebsdruck	max. 50 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C, FKM 0 °C bis 130 °C, Hochtemperatursausführung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
Werkstoffe	Gehäuse: Messing Behälter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Elastomere: FKM Innentteile: Messing und Kunststoff (nicht bei Hochtemperatursausführung)



G $\frac{1}{4}$ und G $\frac{1}{2}$, max. 50 bar
-20 °C bis 130 °C

Abmessungen	Behälter-	Volumen-	Betriebs-	Anschluss-	Bestell-
A B C	Ausführung	strom	druck	gewinde	Nummer
mm mm mm	aus l	m 3 /h*1 l/min*1	max. bar	G	

Druckluftöler aus Messing

Betriebsdruck max. 50 bar

LM

64	173	130	Edelstahl	0,14	54	900	50	G $\frac{1}{4}$	LM-02
79	175	130	Edelstahl	0,20	144	2 400	50	G $\frac{1}{2}$	LM-04






LM-02

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

bis 130 °C	Hochtemperatursausführung	LM-..X54
Flanschanschluss	nach EN-1092-1 oder ASME B16.5	auf Anfrage LM-..F.



LM-04

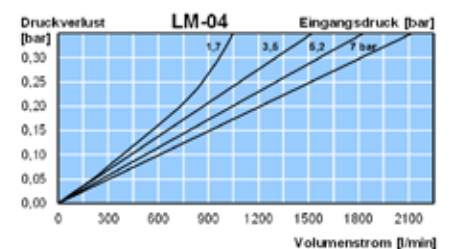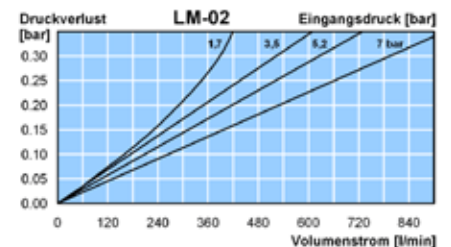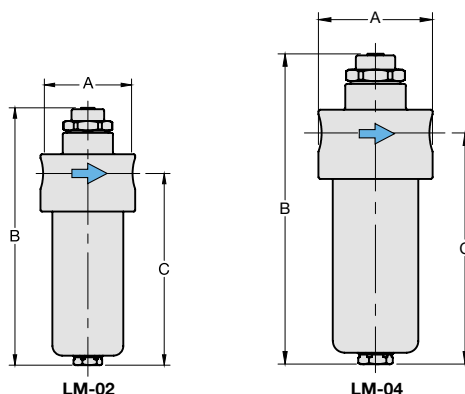

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugeräte: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
LM-02