Beschreibung	Normal-Nebelöler in kleiner Bauform mit großem Volumenstrom. Verblockbar mit Filter oder Regler ohne Verwendung eines Doppelnippels. Bypass-Ventil und Venturidüse gewährleisten geringen Druckverlust und gleichmäßige Druckluftschmierung.
Behälter	Metallausführung mit Sichtglas
Betriebsdruck	max. 17 bar
Befüllung	Nachfüllung des Öls unter Druck möglich
Temperaturbereich	0 °C bis 80 °C
Werkstoffe	Gehäuse: Aludruckguss Sichtglas: Polyurethan Behälter: Aludruckguss Elastomere: NBR



G¼ bis G½

Abmessungen A	B	C	Behälter Ausführung	Inhalt	Volumenstrom		Betriebsdruck	Anschlussgewinde	Bestell-Nummer A*
mm	mm	mm	aus/mit	l	m³/h*1	l/min*1	max. bar	G	
"Maxi"-Druckluftöler					**Betriebsdruck max. 17 bar**				**L510**
73	188	132	Metall/Sichtglas	0,13	126	2100	17	G¼	**L510-02W**
73	188	132			264	4400		G⅜	**L510-03W**
73	188	132			360	6000		G½	**L510-04W**

L510

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

Flanschanschluss	nach EN-1092-1 oder ASME B16.5	auf Anfrage	L510-0 . W**F** .

Zubehör, lose beigelegt

Befestigungssatz	aus Stahl	**BW00-510**

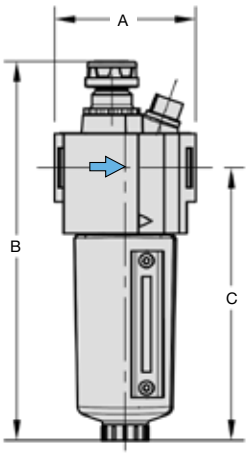

L510



BW00-510

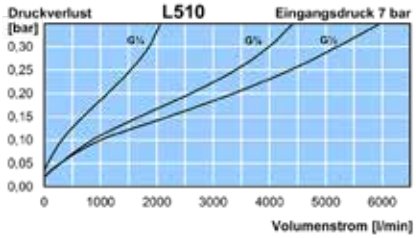

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

* Produktgruppe

Anbaugeräte: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD
www.aircom.net

Bestellbeispiel: L510-02W