


Beschreibung	Wartungseinheit mit großem Durchfluss und kleinen Abmessungen, robuste Ausführung, bewährte Baureihe.		
Medium	Druckluft oder neutrale Gase		
Eingangsdruck	max. 17 bar bei Metallbehälter mit Sichtglas		
Einstellung	mit Knebel		
Rücksteuerung	rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar		
Manometeranschluss	G $\frac{1}{4}$ beidseitig, eine Verschlusschraube wird mitgeliefert		
Filterelement	40 μ m, wahlweise 5 μ m, aus Polypropylen		
Behälter	Metallausführung mit Sichtglas		
Entleerung	Handablass standardmäßig wahlweise Halbautomat oder Ablassautomat, max. 12 bar		
Temperaturbereich	0 °C bis 70 °C bei Metallbehälter mit Sichtglas		
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss Behälter: Polyurethan, Zinkdruckguss oder Stahl	Elastomere: NBR Innenteile: Messing	



G $\frac{3}{4}$ bis G1 $\frac{1}{2}$

Abmessungen	Kombination	Behälter-	Volumen-	Anschluss-	Bestell-	
A B C	bestehend	Ausführung	strom	gewinde	Nummer	
mm mm mm	aus	aus/mit	m ³ /h*1 l/min*1	G		[A]*

Wartungseinheit 3-teilig			P ₁ : max. 17 bar, P ₂ : 0,3...9 bar, rücksteuerbar, mit Manometer			40 μ m, Handablass, C630		
400	267	197	F602	Metall/Sichtglas	408	6 800	G $\frac{3}{4}$	C630-06FRL-W
			+ R119 + L606		516	8 600	G1	C630-08FRL-W
419	286	206		Metall/Sichtglas	600	10 000	G1 $\frac{1}{4}$	C630-10FRL-W
					630	10 500	G1 $\frac{1}{2}$	C630-12FRL-W




C630-08FRL-W

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen


5 μ m Filterelement		C630-0 G
NPT	Anschlussgewinde	C630-0 N
0,2... 4 bar Regelbereich		C630-0 B
0,5...17 bar Regelbereich		C630-0 D
Halbautomat	RK500SY, max. 12 bar	C630-0 M
Ablassautomat	SA605MD, max. 12 bar	C630-0 R
Flanschanschluss	nach EN-1092-1 oder ASME B16.5 auf Anfrage	C630-0 F

Zubehör, lose beigelegt

Befestigungswinkel	aus Stahl	für G $\frac{3}{4}$ bis G1 $\frac{1}{2}$	BW00-24
--------------------	-----------	--	---------

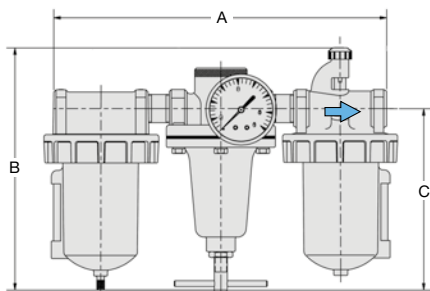

C630



BW00-24

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall



RK500SY

SA605MD

* Produktgruppe

Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Geräte

PDF CAD
www.aircom.net



Bestellbeispiel:
C630-06FRL-W

Wartungs-
einheit

19