

DRUCKBOOSTERANLAGE MIT SPEICHER

AP

Beschreibung


Der Druckbooster erhöht den üblichen Netzdruck von max. 10 bar auf den gewünschten Ausgangsdruck von max. 40 bar. Dies wird durch Druckluftzylinder mit unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen erreicht. Je nach Bauart kann der Booster mit Druckluft angetrieben werden und Stickstoff verdichten. Eine elektrische Installation entfällt. Lebensdauer 3 Mio. Hübe. Die in der Tabelle und den Diagrammen angegebenen max. Volumenströme sind unter Volllast ermittelt. Die Geräte dürfen max. 12 min pro Stunde unter Volllast betrieben werden.

**Medium
Druckanlage**

geölte, ungeölte und 50 µm gefilterte Druckluft oder Stickstoff
Druckbooster mit zusätzlichem Speicher, Druckregler, Filter, Manometer, Druckbegrenzer, Einschaltventil. Die Anlage hat gegenüber dem Druckbooster sehr geringe Druckpulsation. Entnahmespitzen werden durch das Speichervolumen kompensiert und der Ausgangsdruck durch den Druckregler eingestellt.

Antriebsdruck P_A
Eingangsdruk P₁
Ausgangsdruck P₂
Temperaturbereich
Werkstoffe

Netzdruck der Druckluftanlage zur Betätigung des Antriebes, 2...10 bar
max. 12 bar, kann z.B. Stickstoff oder der Netzdruck sein
erzeugt höherer Ausgangs- bzw. Betriebsdruck von max. 20 bar bis max. 40 bar
0 °C bis 60 °C
Gehäuse: Aluminium Dichtungen: NBR Behälter: Stahl lackiert, Edelstahl bei AP40-0050
Geräuschpegel max. 79 db (A)



P₁: max. 12 bar, P₂: 40 bar
50 - 1200 l/min

Abmessungen	Gewicht	Behälter-	Anschluss-	Übersetzungs-	Volumen-	P ₂	Bestell-
A B C	kg	Inhalt	gewinde	verhältnis	strom	max.	Nummer
mm mm mm		l	Antrieb P ₁ / P ₂	P _A : P ₂	l/min ¹	bar ⁵	

Druckboosteranlage

Eingangsdruk P₁ max. 12 bar, für Druckluft
Antriebsdruck P_A 2...10 bar

AP

220	400	360	13	3	G ^{3/8}	G ^{3/8}	1 : 2	580 ^{*1}	20	AP20-0580
235	400	360	16	3	G ^{1/2}	G ^{1/2}	1 : 2	960 ^{*1}	20	AP20-0960
656	844	381	49	40	G ^{3/4}	G ^{1/2}	1 : 2	1200 ^{*1}	20	AP20-1200
655	844	381	58	40	G ^{1/2}	G ^{1/2}	1 : 3	230 ^{*2}	20	AP20-0230
365	400	133	5,3	0,8	G ^{3/8}	G ^{3/8}	1 : 4	50 ^{*3}	40	AP40-0050
655	844	381	45	40	G ^{1/2}	G ^{3/8}	1 : 5	360 ^{*4}	40	AP40-0360





AP20-0580 ähnlich AP20-0960 und AP40-0360




AP20-1200 ähnlich AP40-0360 und AP20-0230

Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen







- Trockenlaufdichtungen** FEC-Dichtungen bei trockener Druckluft oder Stickstoff AP T
- Ex-Ausführung** z.B. Ex II 3G/3D IIB x, weitere Ausführungen möglich AP EX
- Druckbooster für Gase** bis P₂ max. 1500 bar AP

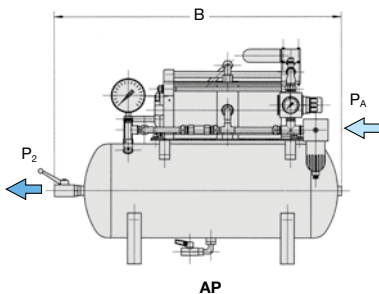

AP40-0050



Leistungsdiagramme für Volllastbetrieb, max. 12 min/h. Bei Dauerbetrieb 20% der Werte

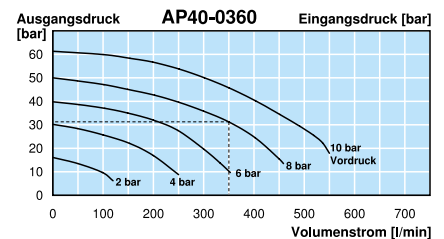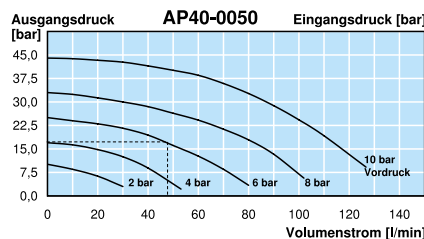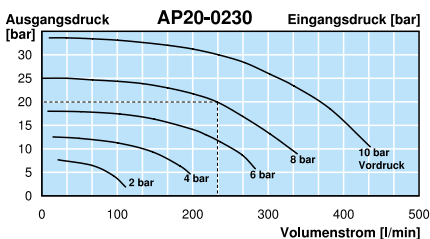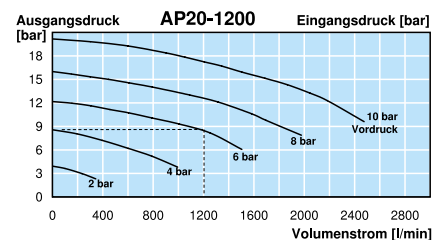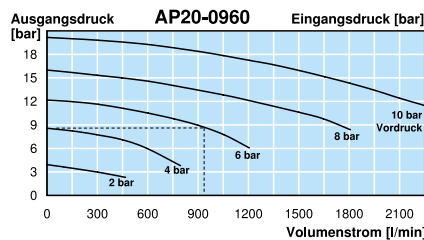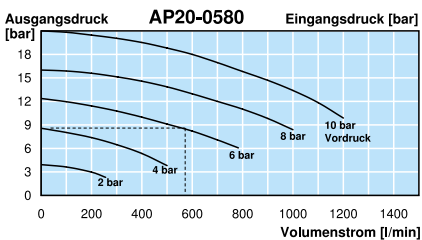

*1 bei 6 bar Ein- und 8 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*2 bei 8 bar Ein- und 20 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*3 bei 6 bar Ein- und 16 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*4 bei 8 bar Ein- und 30 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*5 Ausgangsdruck P₂ durch Druckstufe des Speichers beschränkt, höhere Druckbereiche auf Anfrage

Berechnungsbeispiele: siehe Anhang

PDF CAD
www.aircom.net

Bestellbeispiel:
AP20-0580